


# TÄRKEIMMÄT RAKENTEELLISET EROT

## FORD CORTINA MK2 vm. 67-71

RAKENNE	1300	1600	1600 GT	LOTUS
<b>Moottori</b>				
• vääntömomentti Nm / r/min (DIN)	97 / 2500	113 / 2500	138 / 3600	144 / 4500
• teho kW / r/min (DIN)	43 / 5000	53 / 5000	66 / 5400	82 / 6000
• iskutilavuus cm <sup>3</sup>	1297	1598	1598	1558
<b>Vaihteisto</b>				
• välityssuhteet				
1. vaihde	3.543	3.543	2.972	2.972
2. vaihde	2.396	2.396	2.010	2.010
3. vaihde	1.412	1.412	1.397	1.397
4. vaihde	1.000	1.000	1.000	1.000
peruutus	3.963	3.963	3.324	3.324
<b>Taka-akseli</b>				
• tyyppi	jäykkä	jäykkä	jäykkä	jäykkä
• välityssuhde	4.125	3.900	3.777	3.777
	4.444	4.125	3.900	4.125
• reaktiotangot	ei	ei	on	on
<b>Takajouset</b>				
• tyyppi	lehtijouset	lehtijouset	lehtijouset	lehtijouset
• jousilehden pituus mm	1194	1194	1194	1194
• jousilehden leveys mm	51	51	51	51
• lehtien lukumäärä	3	3	4	4
	H.D. 4	H.D. 4	H.D. 5	H.D. 5
• jousen jäykkyys kg / mm				1.369
<b>Etujouset</b>				
• tyyppi	kierrejouset	kierrejouset	kierrejouset	kierrejouset
• jousilangan paksuus mm	11.13	11.13	12.50	12.50
• jousen jäykkyys kg / mm				2.254
<b>Etujarrut</b>				
• tyyppi	levy	levy	levy	levy
• tehostin	ei	ei	ei	on
• jarrulevyn halkaisija mm	244.5	244.5	244.5	244.5
• jarrulevyn paksuus mm	9.7	9.7	12.7	12.7
• jarrupäällysteen pinta-ala cm <sup>2</sup>	115	115	133.2	133.2
<b>Takajarrut</b>				
• tyyppi	rumpu	rumpu	rumpu	rumpu
• rummun halkaisija mm	203	203	229	229
• jarrupäällysteen leveys mm	38.1	38.1	44.5	44.5
• kok. jarrutuspinta-ala cm <sup>2</sup>	487	487	639	639

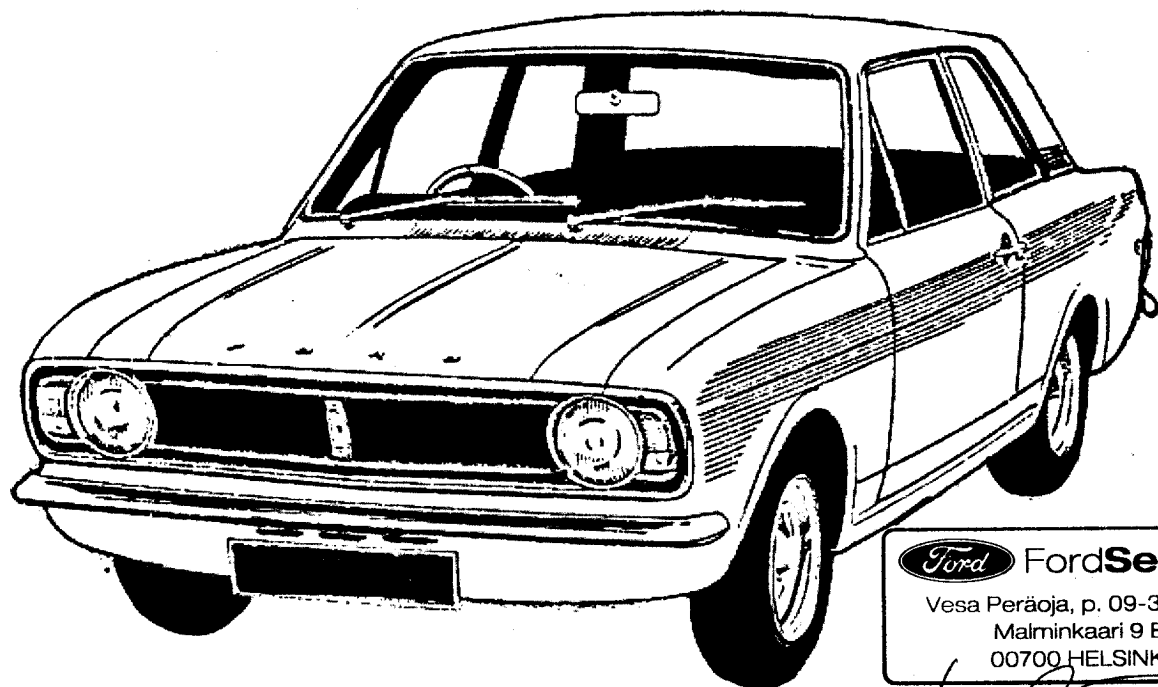

**Ford** FordService  
Vesa Peräoja, p. 09-351 700  
Malminkaari 9 B  
00700 HELSINKI

*Vesa Peräoja*